


FEINBOHRKURZKLEMMHALTER Zustellschritt 0,002 mm im Durchmesser



JOHNE + CO
PRÄZISIONSWERKZEUGE GmbH

MICRO- ADJUSTABLE CARTRIDGE Infeed step 0.002 mm in diameter

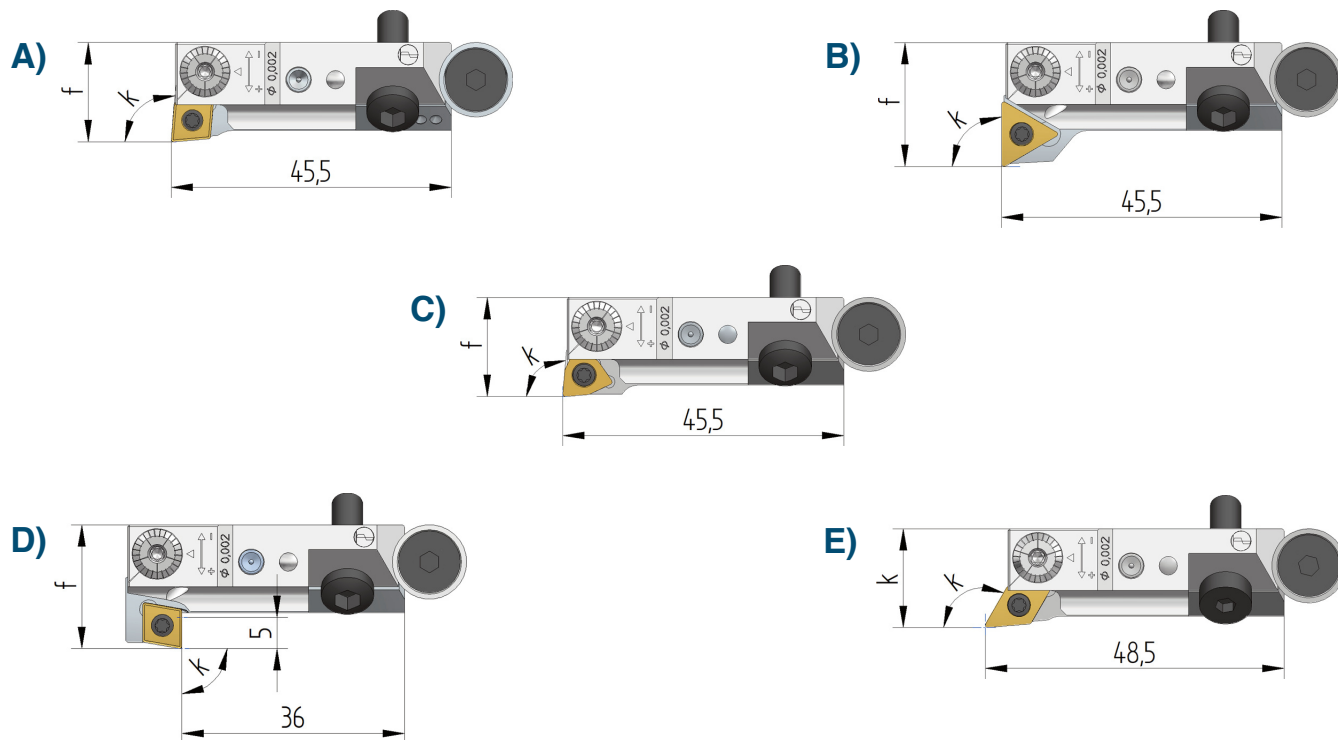

Code	Bild picture	Ausführung style	k	f	Wendepatte insert	D min
21 895 103	A	links/ left	93	16	CC...060204	30
21 895 104	A	rechts/ right				
21 895 106	B	rechts/ right	90	20	TC...1102	36
21 895 107	B	links/ left				
21 895 108	C	rechts/ right	95	16	WC...0402	30
21 895 109	C	links/ left				
21 895 110	D	rechts/ right	90	20	CC...060204	36
21 895 111	A	links/ left	95	16	CC...060204	30
21 895 112	A	rechts/ right				
21 895 113	A	links/ left	90	16	CC...060204	30
21 895 114	A	rechts/ right				
21 895 115	E	links/ left	120	16	DC...0702	36
21 895 116	E	rechts/ right				
21 895 119	A	links/ left	95	22	CC...09T3...	36
21 895 120	A	rechts/ right				
21 895 121	A	links/ left	90	22	CC...09T3...	36
21 895 122	A	rechts/ right				

Radiale Verstellung $f + 0,25$ mm mit einer
Zustellung von 0,002 mm bezogen a. d. Durchmesser.
Axiale Verstellung 1,0 mm.
Kühlmittelezuführung über das Gehäuse.

Radial adjustment $f + 0.25$ mm with an
adjustment of 0.002 mm referred to the diameter.
Axial adjustment 1.0 mm.
With internal coolant.